


ax

	ECO-FRESH 07 rekuperatorius
	ECO-FRESH 01 rekuperatorius

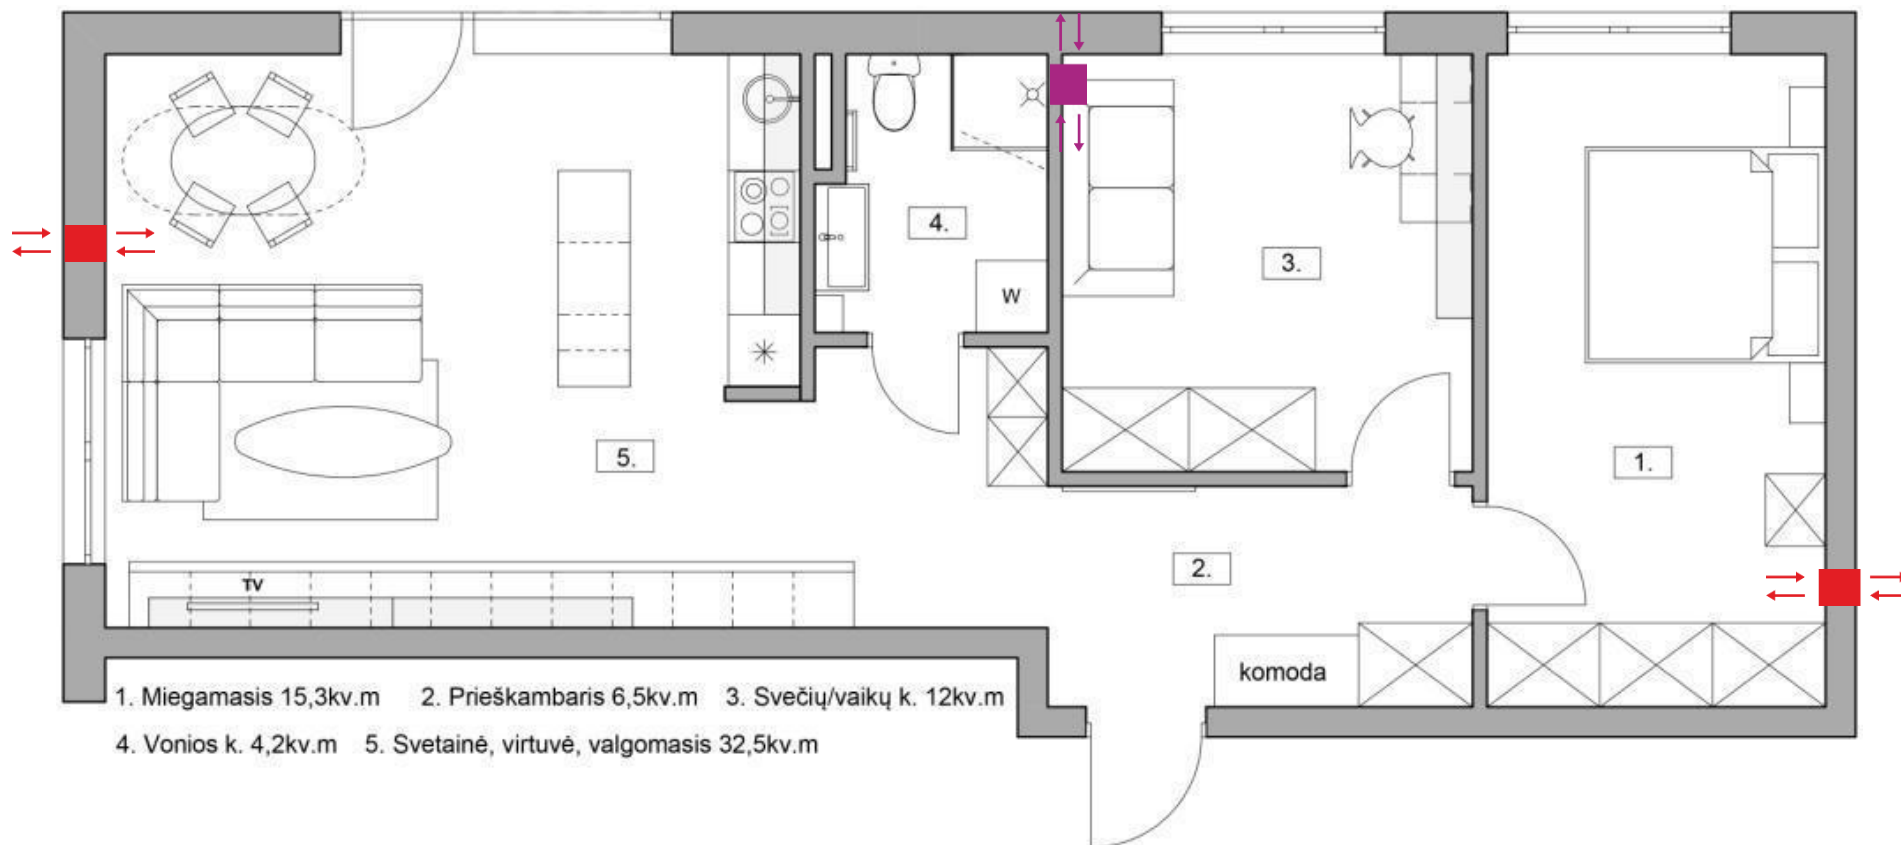

ECO-FRESH

decentralizuota vėdinimo sistema su šilumos rekuperacija

kam: House care, UAB

Komercinis pasiūlymas

2025.05.12

	Prekės pavadinimas	Vnt kaina be PVM	Kiekis	Viso suma be PVM	Viso suma su PVM
1	Eco-Fresh 05	290,00	4,00	1160,00	1403,60
2	Eco-Fresh 07	300,00	2,00	600,00	726,00
4	Montavimas*	150,00	6,00	900,00	1089,00

*pilnas rekuperacinės sistemos sumontavimas ir paleidimas, sienų gręžimas, elektros instaliacija, kliento apmokymai

Viso suma be PVM	2660,00
PVM suma	558,60
Viso suma su PVM	3218,60

Tel. +37066771100

El.paštas biohomex@gmail.com



A. Goštauto g.
8-109, Vilnius



+37063340005



biohomex@gmail.com

Įmonės kodas:

306139255

PVM mokėtojo kodas:

LT100016599415

ECO-FRESH decentralizuota vėdinimo sistema su šilumos rekuperacija

- Priešpriešinių oro srautų mini rekuperatoriai ECO-FRESH, skirti patalpų vėdinimui neprarandant šilumos.
- ECO-FRESH rekuperatoriai veikia **dideliu, iki 120 m³/h našumu**, turi **5 oro srauto lygius, 5 skirtingas funkcijas atliekančius režimus**.
- Įrenginio garantija iki **5 metų**.
- Veikimo metu, sistema tiekia švarų atmosferos orą į patalpą ir išleidžia užterštą orą iš vidaus į lauką. Sistema veikia 90 sekundžių trukmės ciklais, todėl nėra būtina montuoti kelis mini rekuperatorius vienoje patalpoje.
- Rekuperatorius dirba itin efektyviai ir kainuoja kelis kartus pigiau, nei centralizuotas rekuperatorius.
- ECO-FRESH rekuperatoriuje iš aplinkos patekęs šviežias oras praeina **2-iejų lygių filtravimą** anglies filtru, **jonizacijos** metu rekuperatoriuje oras yra prisotinamas neigiamų jonų ir visiškai **išvalomas**, o šaltuoju metu, jame sumontuotas labai efektyvus ir ekonomiškąs keramikinis (korinės struktūros) **šildymo įrenginys**, jis sušildo paduodama šaltą orą.



ECO-FRESH mini rekuperatorių techninės charakteristikos

	ECO-FRESH 1	ECO-FRESH 7 PRO
Šilumos atgavimo efektyvumas	80 %	80 %
Oro srauto greitis	30/45/60/70/85 m ³ /h	35/50/80/100/120 m ³ /h
Keramikinis šilumokaitis	Yra	Yra
Filtrai	Plaunami. Mechaninis, anglies	Plaunami. Mechaninis, anglies
Maksimalus triukšmo lygis	28 dB	36 dB
Variklis	Japoniškas, dvigubai kapsuliuoti rutuliniai guoliai	Japoniškas, dvigubai kapsuliuoti rutuliniai guoliai
CO jutiklis	yra	yra
CO ₂ jutiklis	yra	yra
Drėgmės jutiklis	yra	yra
Šildytuvo galia (max)	400 W	420 W
Ventiliatoriaus galia	19 W	46 W
Įtampa	50/230 Hz/V	50/230 Hz/V
Korpusas	Aliuminis	Aliuminis
Sienos storis	min 27 cm, max 50 cm*	min 32 cm, max 50 cm*
Angos skersmuo	100 mm	160 mm
Greičio režimai	5	5
Miego režimas	Yra	Yra
Valdymas	Pulteliu	Pulteliu
LED indikatoriai	Yra	Yra
Spalva	Balta	Pasirenkama RAL arba dažoma
Jonizatorius	Yra	Yra
Energijos efektyvumo klasė	A	A
Apsaugos klasė	IP X4	IP X4

